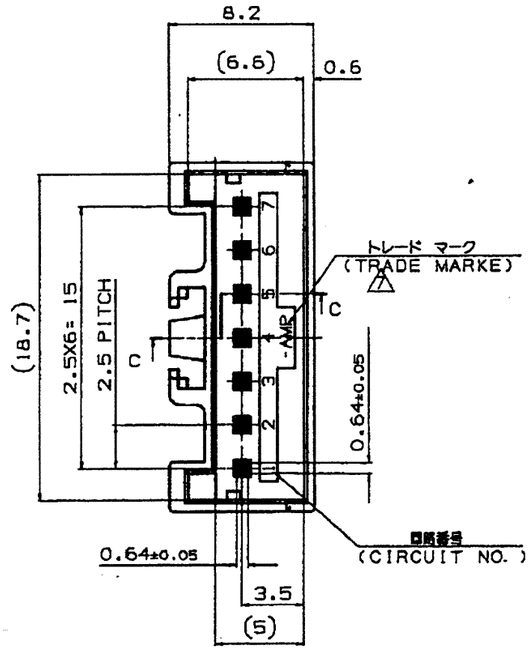

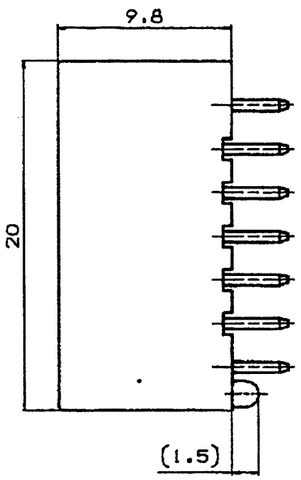

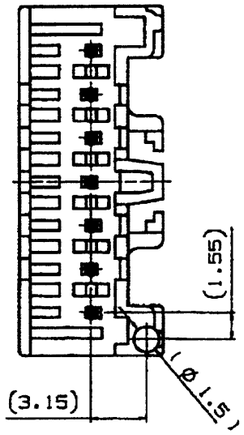

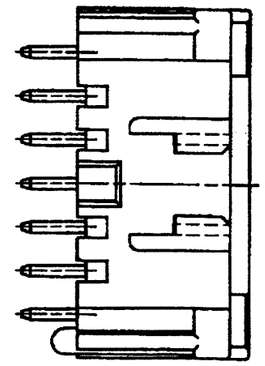

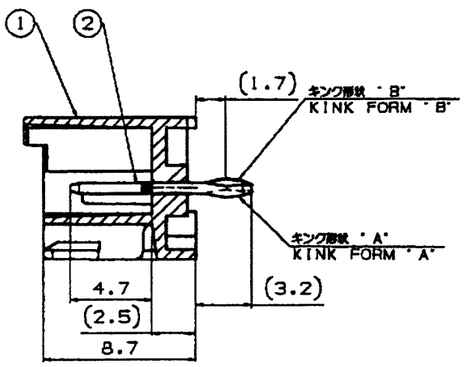

断面 "C"－"C"
(SECT.)

取付基板穴寸法 FIG. 1

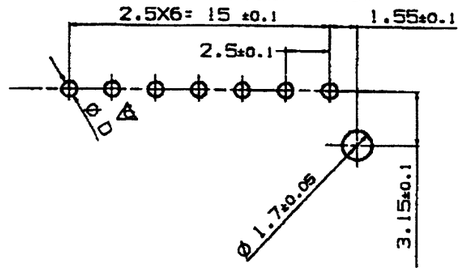

表1
TABLE 1

部品番号 PART NO.	名称 PART NAME	材質、表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス強化(UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED CTI : UL LEVEL2, 250～399V
②	ポスト コンタクト POST CONTACT	錫めっき済銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY

注 記:
1. 製品規格: 108-5459
2. 適用基板厚 : 1.6t
3. 嵌合相手製品型番
   プラグハウジング: 917691
   リセコンタクト : 917683
   917684
4. キンク位置は表2参照
5. 適用基板穴寸法 : FIG. 1 参照
6. 適用基板穴径
   パンチ加工穴: 0.9 $^{+0.1}_{0}$
   ドリル加工穴: 1.1±0.05
7. 表3 参照
8. 取扱説明書 : 411-5771

表3 (TABLE 3)

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は OR - AMP	日本 JAPAN
-+AMP 又は OR -+ AMP	中国 CHAINA(PRC)
±AMP 又は OR ± AMP	韓国 KOREA

表 2
TABLE 2

	回路番号 CIRCUIT NO.												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
キンク形状 TYPE OF KINK FORM	A	B	A	B	A	B	A	-	-	-	-	-	-

NOTES;
1. PRODUCT SPEC. ; 108-5459
2. APPLICABLE P.C.B THK. ; 1.6t
3. MATING CONN. P/N
   PLUG HOUSING ; 917691
   REC. CONTACT ; 917683
   917684
4. KINKIING POSITION (SEE TABLE2)
5. APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
6. APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
   PUNCHED HOLE; 0.9 $^{+0.1}_{0}$
   DRILLED HOLE; 1.1±0.05
7. SEE TABLE3
8. INSTRUCTION SHEET : 411-5771

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
F	変 更(REVISED)FJDO-0094-03	N.Y	M.S	11APR 03
E	変 更(REVISED) FJ00-0106-98	T.H	[illegible]	11 MAY. '98
D	変 更(REVISED) FJ00-0460-97	N.N	Y.K	27. MAY. '97
C	変 更(REVISED) FJ00-5754-96	N.N	Y.K	5. MAR. '97
B	変 更(REVISED) FJ00-4221-96	A.O	Y.K	18. JUN. '96
A	変 更(REVISED) FJ00-3073-95	A.O	Y.K	27. [illegible].
0	作 成(RELEASED)	Y.N	Y.K	12. MAY. '95

適合電線断面積 (WIRE RANGE) --- mm²(AWG -)	被覆外径 (INSULATION DIA.) --- mmø		
材料 (MATERIAL) SEE TABLE 1 表1参照	仕上 (FINISH) SEE TABLE 1 表1参照		
DR. 12 MAY. '95 Y.NOGUCHI	DE. 12 MAY. '95 Y.NOGUCHI		
CHK. 12 MAY. '95 Y.KASHIWA	APP. 12 MAY. '95 Y.KASHIWA		

WITHOUT 無し	WITH 有り	YELLOW 黄色	7	2-917785-4
WITH 有り	WITH 有り	YELLOW 黄色	7	917785-4
WITH 有り	WITH 有り	RED 赤色	7	917785-2
WITHOUT 無し	WITH 有り	NATURAL 自然色	7	2-917785-1
WITH 有り	WITH 有り	NATURAL 自然色	7	917785-1
BOSS ボス	KINK FORM キンク加工	COLLOR 色 調	Pos. 極数	PART NO. 型番

tyco Electronics
Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

名称(NAME)
2.5mm シグナルダブルロック 7極 ポストヘッダーアッセンブリー(Vタイプ)
2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 7P POST HEADER ASS'Y

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10 KEY : ±0.2
10<KEY≦30 : ±0.25
30<KEY≦100 : ±0.3
角度 : ±3°

SIZE	LOC	番号 (No.)
A3	J	C-917785
尺度 (SCALE) 3-1	REV. F	SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

C-917785
NUMBER
三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)
METRIC
単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT
PRINT DIST
AMP-J010-2C
REV.3/'93