Zeichnung geschützt durch © Copyright 19 94 TE AMP DEUTSCHLAND GmbH Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Tag	Name
A2	ECR-12-000990	27APR2012	MKD/RRP
A3	ECR-13-014398	13SEP2013	MKD/RRP
A4	ECR-16-018029	09JAN2017	IZ/RR

Schnitt A - A

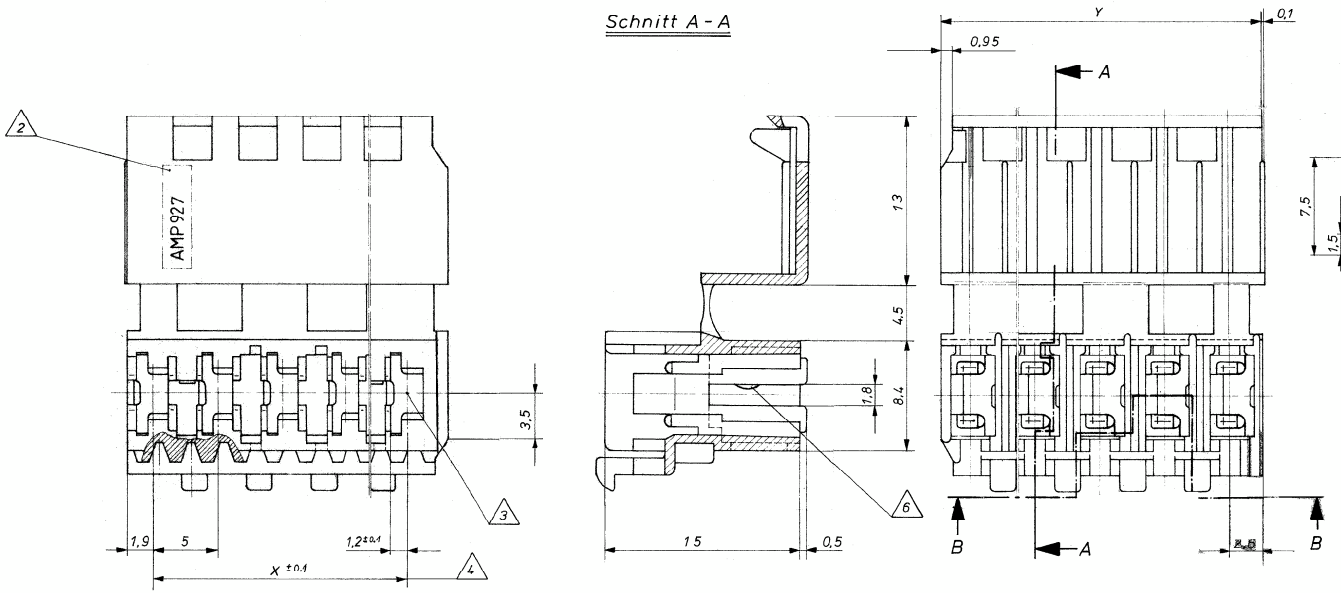

Leiterplattenabgriff

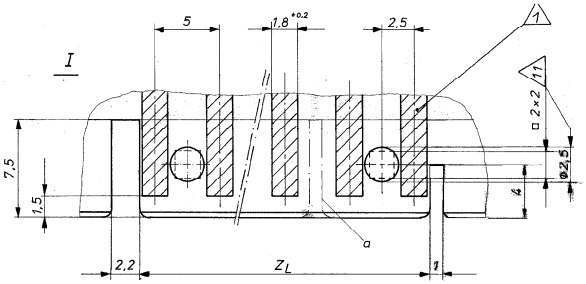

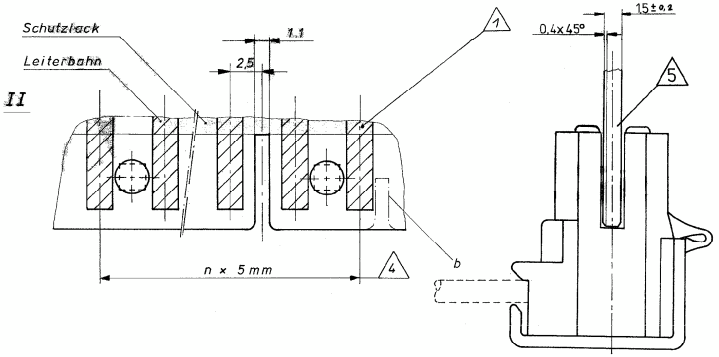

TEILSCHNITT B - B

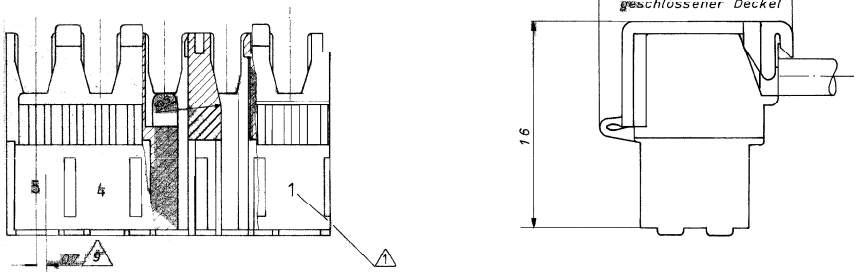

15 OBSOLETE

14 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 2+3

13 Seitl. Gehäusekodierung vor Kammer Nr.1

12 Stick-Mould Ausführung

11 Rastfenster ϕ 2,5 mm oder wahlweise Vierkantloch 2 × 2 mm

10 Seitl. Gehäusekodierung vor Kammer Nr. 1 und nach der letzten Kammer

9 Kontaktierung zur Drahtmitte 0,7 versetzt

8 Farbkodierung natur 927... -1, grau 927... -2, schw 927... -3

7 Kodiersteg zwischen Kammer-Nr. N+(N+1)

6 Verriegelungsnocken zwischen Kammer-Nr. (für Verrastung auf Leiterplatte) N-(N-1)

5 Ausführung nach DIN 40 801 Bl. 1 Beiblatt S.7 (ein- oder beidseitig kaschiert)

4 Toleranz beliebiger Teilungen zueinander: ±0,1

3 Lage des Kontaktpunktes auf der Leiterplatte

2 Zahlen und Schrift: fette Engschrift 1,4 DIN 1451 0,16 erhaben, Fläche 0,2 vertieft

1 Kammernummer 1 bzw. Leiterbahn 1

	10 12	1+2u.4+5	Ia	20	24,8	22,3	5	928229-1
15 ~~928 240-6~~	12 14	1+2u.3+4	IIb	15	19,8	17,3	4	
15 ~~928 356-6~~	10	1+2u.3+4	I	10	14,8	12,3	3	15 ~~964 430-6~~
	10	1+2u.5+6	I	25	29,8	27,3	6	928 017-6
	10	1+2u.4+5	I	20	24,8	22,3	5	927 158-6
15 ~~928 135-6~~	10	1+2u.3+4	I	15	19,8	17,3	4	927 157-6
15 ~~928 131-6~~	10	1+2	I	10	14,8	12,3	3	927 156-6
928 113-1	10	1+2	I	5	9,8	7,3	2	927 155-1
12	7	6	Leiterplatte	X	Y	Z_L	Polzahl	Best.-Nr.

TE Connectivity

Benennung: MT-EDGE Direktstecker 5mm

K

lt. Tabelle | PA66UL94V-2 | lt. Tabelle

Bestell-Nr. | Werkstoff | Oberfläche Farbe

Ges. 31.10.84 Gull | Gepr. 21.5.87 Hg | Gepr.

Nicht tolerierte Maße ± 0,2 mm ± 1,5 °

Format D | Zeichnungs-Nr. 927155 | A4

Maßstab 5:1 | Blatt-Nr.