
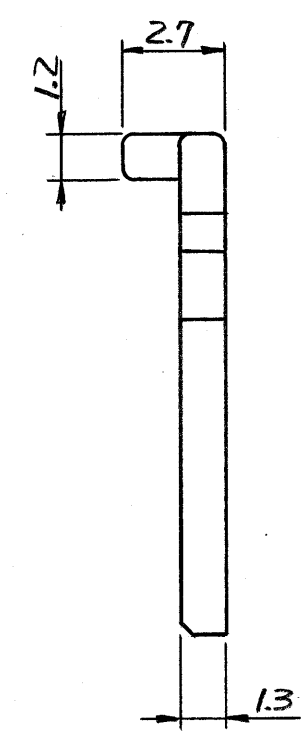


-1: 本図

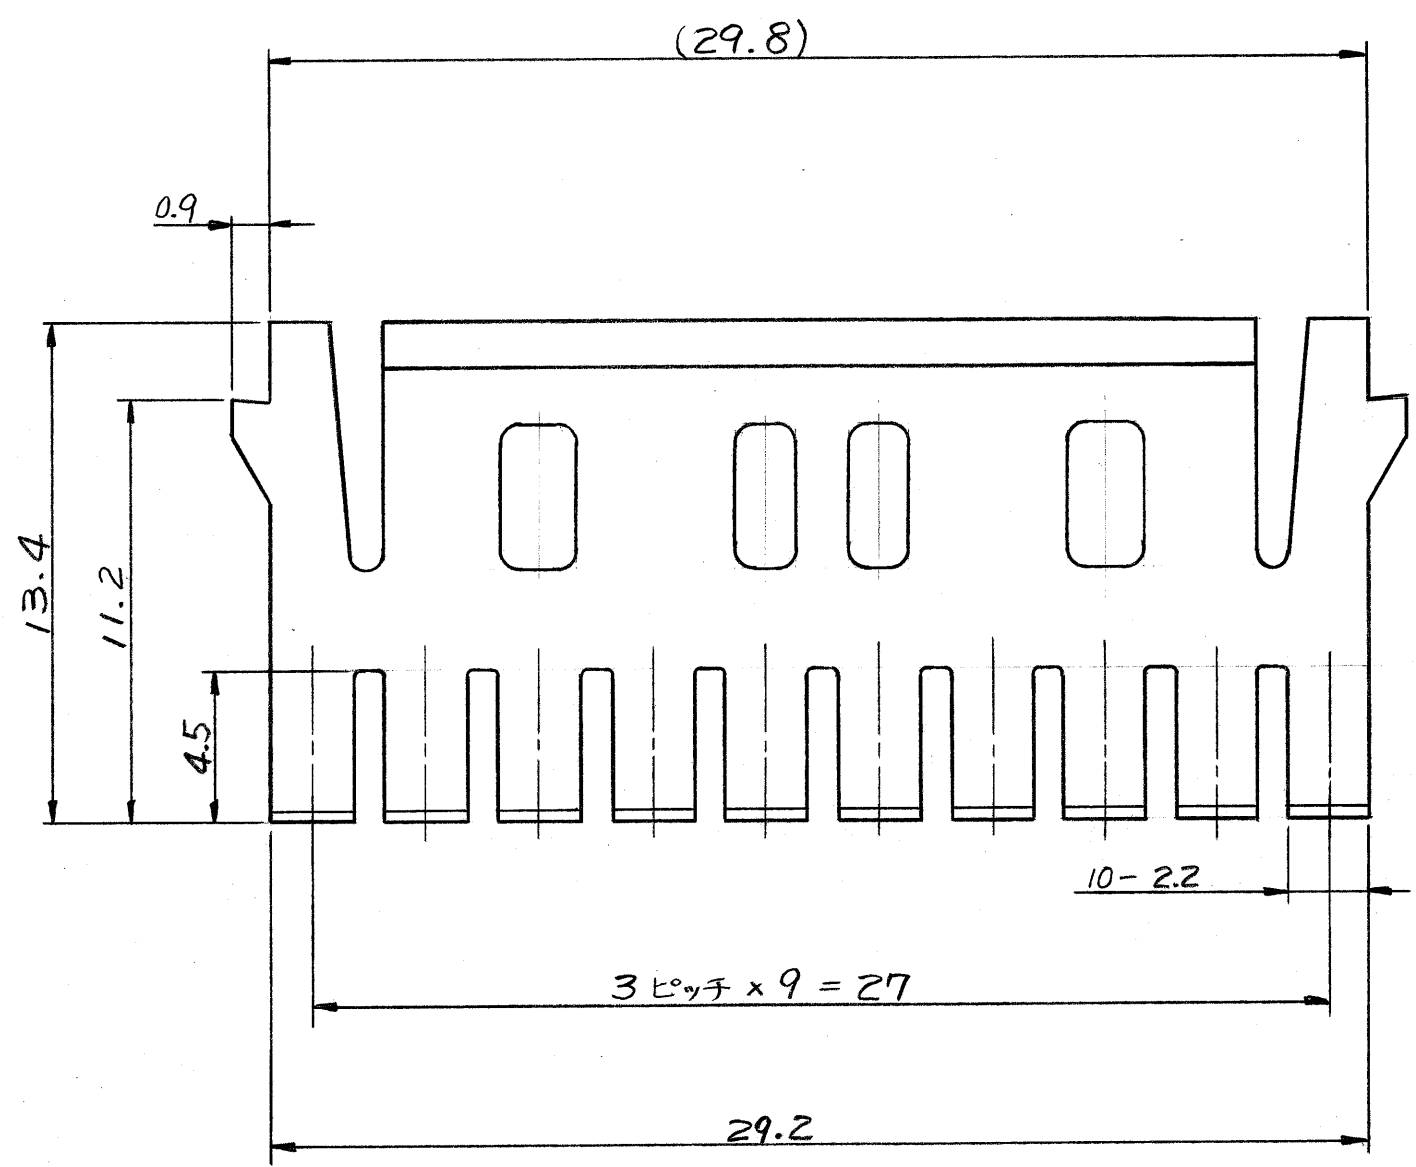

- 注
1. 適合相手製品型番 172850
  2. プラグハウジング1ヶ当り 2ヶ必要

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE. PRINT

PRINT DIST

0	作成 (ECN J83-7290)	DR.	CHK.	DATE
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

© 19 年 日本イー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		© 19 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING		日本イー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
包含電線断面積(WIRE RANGE) # mm <sup>2</sup> (AWG)	被覆外径 (INSULATION DIA.) # mm	名称 (NAME) 20極プラグハウジング用 ロッキングプレート 二重ロック型 デュアルライン・インターロック・コネクタ			
材料 (MATERIAL) 66ナイロン	仕上 (FINISH) 色: 自然色	一般公差 10以下 ± 0.2 10を超え 30以下 ± 0.25 30を超え 100以下 ± 0.3 角 度 ± 3°	SIZE C J	LOC C	番号 (NO.) C-172851
DR. 4/14/83	DE.	尺度 (SCALE) 5-1	REV. 0	SHEET 1-1	
CHK. 4/15/83	APP. 4/15/83				