


SW 2011		符号×数 Part	変更事項 Revision Record	担当者 Changed	日付 Date	確認 Checked	日付 Date	承認 Approved	日付 Date
------------	--	--------------	-------------------------	----------------	------------	---------------	------------	----------------	------------

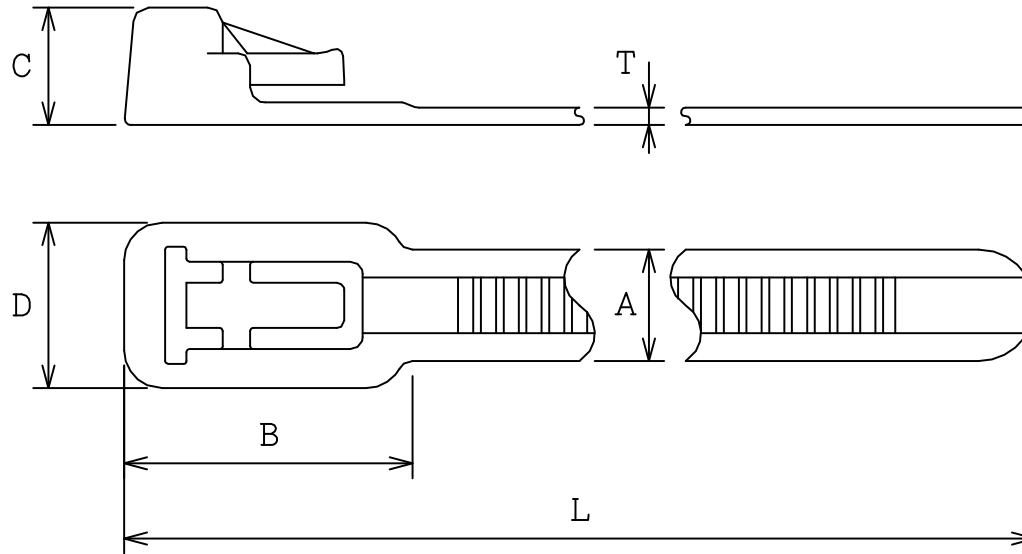

結束径/Bundle Diameter	φ 2.5 ~ φ 3.2
ループ引張強度(最小値) /Min. Loop Tensile Strength	222.3N

型番 Product Code	材質 Material	色 Color	結束後使用温度範囲 Self-declared Operating Temperature(After Bundle)	UL温度範囲 Operating Temperature	UL	
					主原料 Raw Material	製品 Product
RF140	66ナイロン 標準/PA66 Standard	黒色/Black	-40℃~+85℃	-40℃~+85℃	UL94 V-2	E64962
RF140-N		乳白色/Natural		—		—
RF140-W	66ナイロン 耐候/PA66 Weather Resistant	黒色/Black	-40℃~+85℃	-40℃~+85℃		E64962
RF140-HSW	66ナイロン 耐熱・耐候 /PA66 Heat Stabilized・Weather Resistant	黒色/Black	-40℃~+110℃	-40℃~+105℃		
L	T	A	B	C	D	
140.0±2.0	1.2±0.2	7.4±0.2	19.0±0.2	7.8±0.2	11.0±0.2	

寸法単位/Dimension Units	mm
性能 / Performance 仕様 / Specification	

本製図の著作権はヘラマンタイトン(株)に属し事前の書面での許可無く第三者にもらしたり複製することを禁ずる。  
The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.

製図/Drawn	08/04/2014	S. Kikumoto
承認/Approved	08/04/2014	K. Yasuhara
<b>HellermannTyton</b>		
HellermannTyton Co., Ltd.		

尺度 / Scale	2 : 1	
製品名/型番 / Title	リピートタイ / RF140 SERIES REPEAT TIE /	
図面番号 / Drawing-No.	14061-13-401	用紙 D. Size A4
		ページ Sheet 1/1