


RED ON

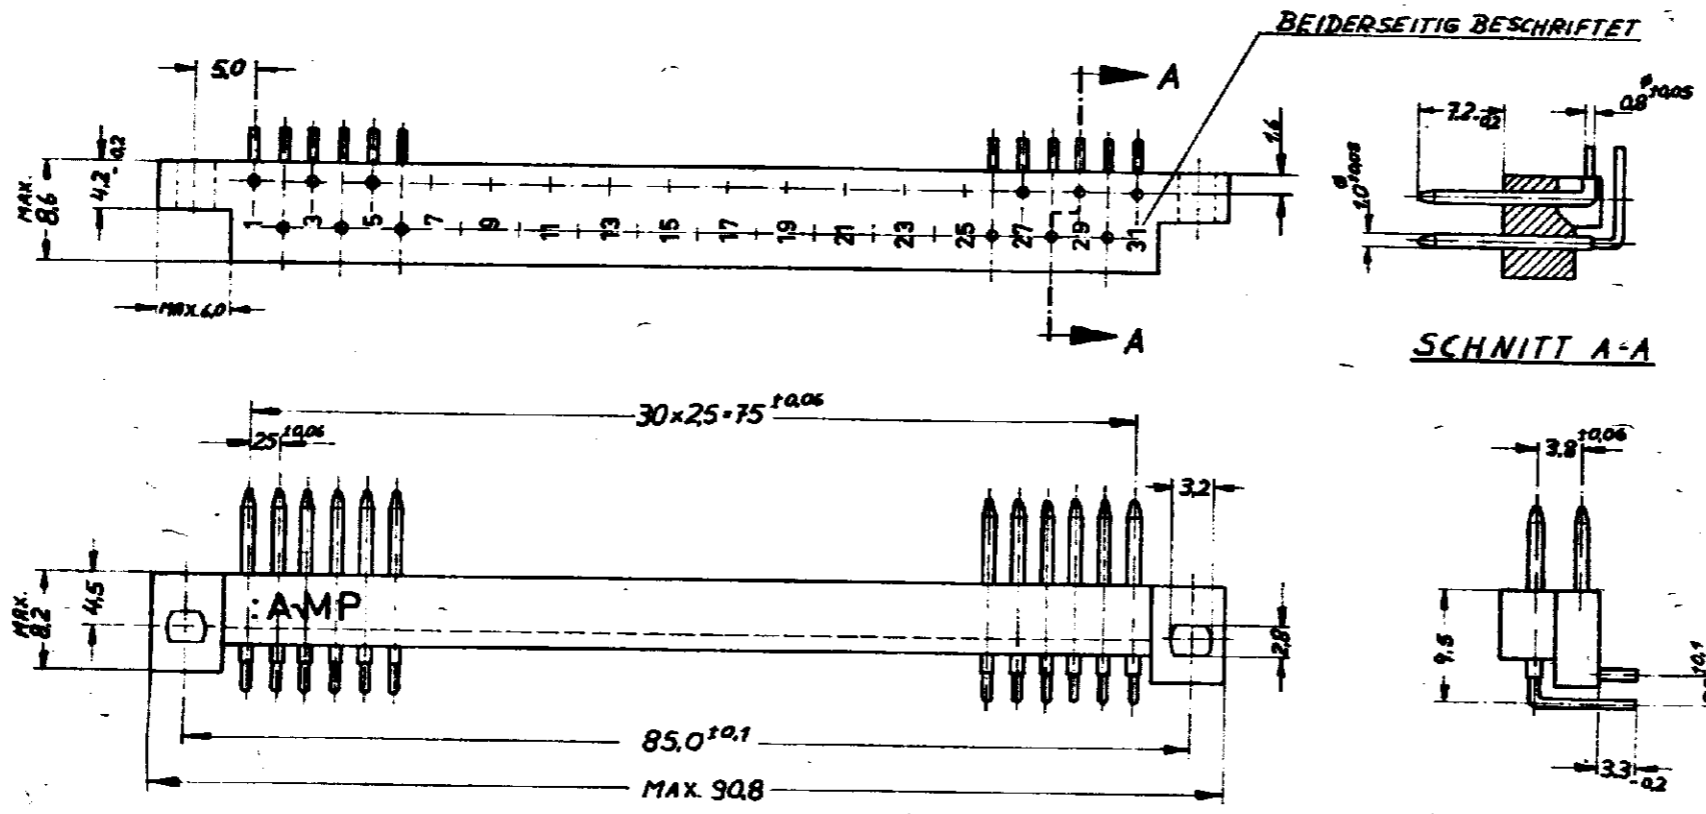

LOCHBILD FÜR LEITERPLATTE  
NACH DIN 41617.

Zeichnung geschützt durch  
© Copyright 1968  
AMP DEUTSCHLAND GmbH  
Alle Rechte vorbehalten.

American Projection

825064 - 1	2,0µ HARTGOLD ÜBER 2,0µ NICKEL
825064 - 0	0,8µ HARTGOLD ÜB. 1,3µ NICKEL
BESTELL-NR.	KONTAKT OBERFLÄCHE

CUSTOMER COPY  
REFERENCE ONLY

WRITTEN AUTHORIZATION FROM AMP INCORPORATED, AMSTERDAM, N.L.  
 DIMENSIONS IN INCHES DO NOT SCALE PRINT

PRINT ON

LVR	REVISION RECORD	EON	NO.	DATE	SCALE 2:1	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	REMOVE SWIRL, BREAK SHARP EDGES	DR. R. MAX.	
						FRACTIONS: ± 1/100	DECIMALS: ± 0.1	DECIMALS: ± 0.1	
A - LAUSE ZUBEHÖR						MATERIAL	STIFT: HS, VHS GER.: FERROPOLY ER	DR. RZ 221168	AMP
						HEAT TREAT	CRK	REL	
						COATING OR PLATING	Deutsche AMP G.M.B.H. Lengen B. Plz. Germany		
						TERMINAL	FIRST USED	AT B	NO. C-825064
						TYPE	31 POL. STIFTLAISTE NACH DIN 41617		