


NOTE:
注

1. MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.
ファン吸込側より1 mにて測定する。
2. MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.
リード線導体部とフレームとの間。
3. MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.
ファン拘束時焼損の恐れはない。
4. PRINT PRODUCT NAME, MODEL No., MANUFACTURER, AND MANUFACTURED DATE ETC.
品名, 型名, 製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。

PERFORMANCE CURVES

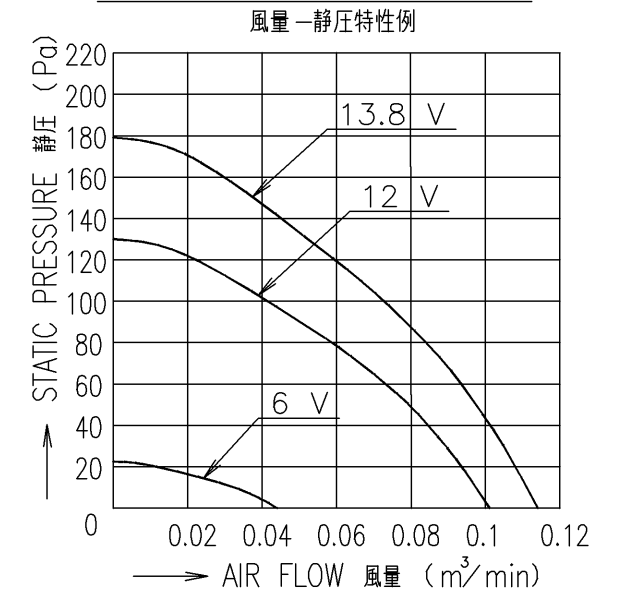

RATED VOLTAGE 定格電圧	12 V DC
OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	6 V DC ~ 13.8 V DC
RATED CURRENT 定格電流	0.08 A AT 12 V DC 0.08 A (DC12 Vにて)
RATED SPEED 定格回転速度	5100 min ⁻¹ AT 12 V DC (NOMINAL) 5100 min ⁻¹ (DC12 Vにて) (中心値)
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 MΩ MIN. AT 500 V DC (NOTE 2) DC500 Vメガーにて10 MΩ以上 (注2)
DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	ONE MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE 2) AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること(注2)
OPERATING TEMPERATURE 使用温度範囲	-20 °C ~ +70 °C
SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	38 dB(A) (NOMINAL) (NOTE 1) 38 dB(A) (中心値) (注1)
MASS 質量	APPROX. 33 g 約 33 g
MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER: PLASTICS フレーム, 羽根: 樹脂成形品

承認 APPROVED BY G. Siga 09-11-13	12 V F SPEED 12 V フスピード
単位 UNIT m m	審査 CHECKED BY 09-11-17
A 新規作成 K.YEN 09-11-13	名称 TITLE SAN ACE B52 サンエース B52
記号 REV. DESCRIPTION 日付 DATE	尺度 SCALE 09-07-13 図番 DWG NO. 109BC12FA7-1
山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO., LTD.	
REV. A	